



İTERAKTİF DÜZ EKTRAN

ViewBoard IFP75G1


Önemli Özellikler

- Her senaryoda çok yönlü kullanım için Kendi İşletim Sisteminizi Getirin interaktif düz panel
- Akıcı sunumlar için kesintisiz USB-C tak ve çalıştır bağlantısı
- Çevresel cihazların 65 W şarj edilmesi, sunumların kesintisiz olmasını sağlar
- Windows, Linux ve Android işletim sistemini destekleyen, takılabilir bilgisayarlarla esnek entegrasyon



Ürün Açıklama

ViewBoard Genesis Serisi ile işbirliğini ve üretkenliğini artırın. Yerel bir işletim sistemi olmadan tasarlanan bu ürün, USB-C bağlantı noktası aracılığıyla dizüstü bilgisayarlara, masaüstü bilgisayarlara ve mobil cihazlara zahmetsizce bağlanarak sorunsuz ve zahmetsiz büyük ekran sunumları sağlar. Bunun da ötesinde, Android, Windows ve Linux işletim sistemlerinde esnek iş akışları sağlayan slot-in PC'lerle tam entegrasyon sağlayarak çeşitli teknolojik tercihlere uyum sağlar. İşletmeniz ister Google Workspace paketini kullansın ister Microsoft 365'i tercih etsin, uyarlanabilirliği her senaryoda, her ortamda parlak.

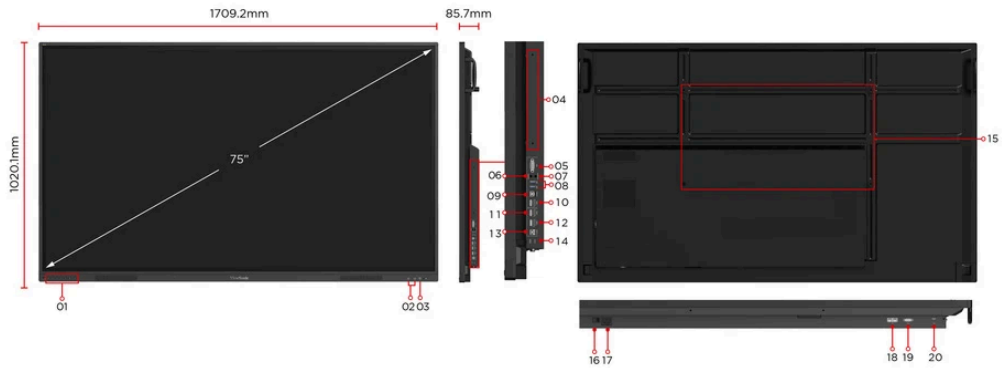

1. Menu Controls
2. USB 3.0 X 2
3. USB 2.0
4. OPS Slot
5. VGA
6. Audio In
7. Audio Out

8. USB 3.0 X 2
9. Touch 1
10. HDMI 1
11. HDMI 2
12. HDMI 3
13. Touch 2
14. USB Type-C

15. VESA® Wall Mount 800 x 400mm
16. Power On/OFF
17. AC IN
18. RS232
19. USB 2.0(FW update)

EKRAN

Panel Boyutu:	75"
Panel Türü:	TFT LCD Module with DLED Backlight.
Görüntü Alanı (mm):	1649.664(H) x 927.936 (V)
En Boy Oranı:	16:9
Çözünürlük:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07G
Parlaklık:	450nits
Kontrast Oranı:	1200:1 (typ.) 6000:1 (DCR)
Tepki Süresi:	8ms
İzleme Açılırları:	H = 178, V = 178 typ.
Arka Aydınlatma Ömrü:	50,000 hours (Typ)
Yüzey Kaplama:	Hardness: 9H, Anti-glare coating
Çerçeve:	Slim
Yön:	Landscape

TOUCH

Tip/ Teknoloji:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Dokunmatik Çözünürlük:	32767 x 32767
Dokunmatik Nokta:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

INPUT

HDMI:	Rear 2.0 x 3 (HDMI 1 & 3 Support CEC; HDMI 2 Supports CEC & ARC)
RGB / VGA:	x1
Ses:	x1
RS232:	x1
OPS:	x1

OUTPUT

Ses:	x1
------	----

LAN

RJ45:	1 in 1 out
-------	------------

USB

Tip A:	Front x3(USB2.0x1, USB3.0x2) Rear x3(USB3.0x2, 2.0 x1 for FW update)
Tip B:	Rear x2 (USB 3.0x2)
Tip C:	x1 (DP 1.2, Touch, Data Sharing, PD65W, Ethernet 10M/100M)

HOPARLÖRLER

10W x 2

TOP CAMERA PLATE

Yes

COMPATIBILITY

HDMI:	3840x2160 @ 60Hz
-------	------------------

DIĞER ÖZELLİKLER

All-in-one USB port:	"SmartPort™ USB" to all channels.
IFP ve slot cihaz arasında kolay LAN paylaşımı:	10/100/1000M (USB Type-C 10M/100M, OPS 1000M)
Light Sensor:	Yes

Güç

Voltaj:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Tüketim:	On:110.82W Off mode <0.5W

ERGONOMICS

Duvara Monte (VESA®):	800mm x 400mm
-----------------------	---------------

OPERATING CONDITIONS

Sıcaklık (° C):	0°C to 40°C
Nem:	20% ~ 80% RH non-condensing

BOYUTLAR (G X Y X D)

Fiziksel (inç / mm):	67.2 x 40.2 x 3.4 in / 1708 x 1020 x 85.7 mm
Paket (inç / mm):	73.3 x 44.9 x 8.9 in / 1863 x 1140 x 225 mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	109.35lb/49.60kg
Brüt (lb / kg):	137.35lb/62.30kg

REGULATIONS

US NRTL w/ CA,FCC/ICES003, DOE Energy Star,DOE EPEAT, CE EMC, LVD or CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE,GOST-R / EAC, FF,LBL, ErP-Eco,SCIP,Annex I,Annex II,TPCH DoC,Packing waste,CA65 DoC

PAKET İÇERİĞİ

- 3m power cable
- HDMI 2.0 cable 3m x 1 (HDMI LA certified)
- Remote control with AAA battery (Opt.)
- 3m USB 2.0 touch cable x 1
- Touch pen (Passive pen) x 2 (VB-PEN-002)
- Quick Start Guide + Compliance Statement
- RS232 adapter
- Screw (wall mount 4)
- Camera Plate

UYUMLU SLOT PC

Configurable OS, Windows, Google EDLA ; VPC-A31-O1/VPC33 series/VPC35 series/VPC37 series