




LCD MONİTÖRLER

TD1630-3

Önemli Özellikler


- HD 768p Çözünürlük
- 10 parmak kapasitif dokunmatik
- HDMI ve VGA bağlantıları
- Dahili hoparlör
- Çizilmeye karşı dayanıklı ekran

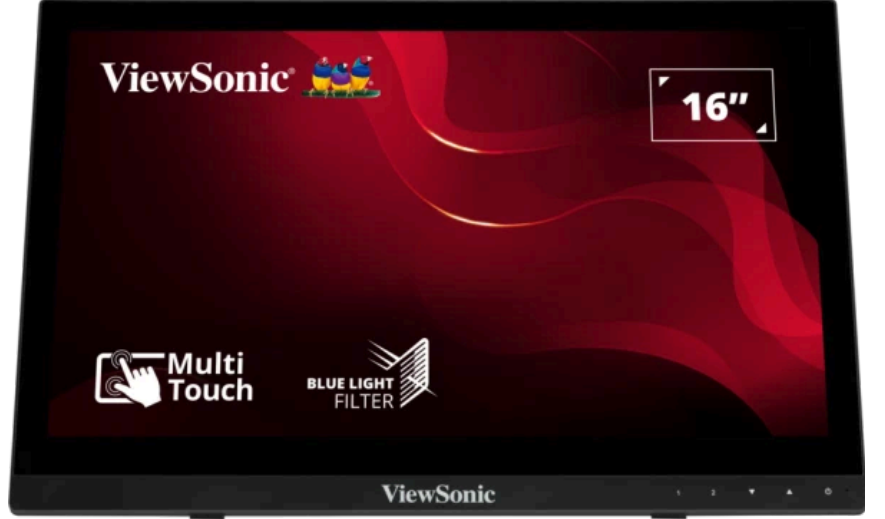

Ürün Açıklama

ViewSonic TD1630-3, 10-nokta çoklu dokunmatik özellikli 16" (15.6" görüntülenebilir) ekrandır. Üstün ergonomik tasarımı ile TD1630-3, kullanıcılara maksimum konfor sağlamak adına düz biçimde veya sağa sola yatabilir. Dokunmatik ekran çok yönlülüğü sayesinde ekran; VGA ve HDMI girişleri geniş bağlantı sağlarken, satış veya iş ayarlarınız için mükemmel esneklik sunar. Çift entegrasyonlu hoparlörler ile birlikte Windows 10/11 ve Linux sürümleri* dahil çok çeşitli işletim sistemleri ile uyumluluk, sezgileri güçlü bu dokunmatik ekranı, satış veya iş ayarlarında etkileşim için ideal kılan oldukça isabetli, yüksek tepki yeteneğine sahip bir dokunmatik ekran deneyimi haline getirir.

*Windows 7/8/10/11, Linux Kernel 4.X/3.X destekler

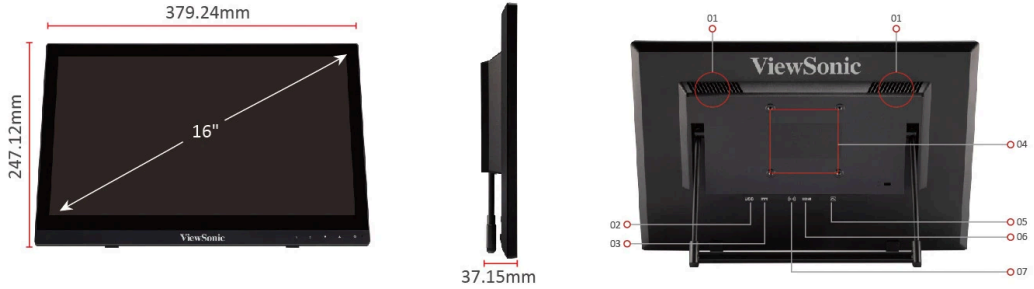**Bizi Ziyaret Edin**www.viewsonic.com

EKRAN

Ekran Boyutu (inç):	16
Görüntü Alanı (inç):	15.6
Panel Türü:	TN Technology
Çözünürlük:	1366 x 768
Çözünürlük Türü:	WXGA (Wide XGA)
Statik Kontrast Oranı:	500:1 (typ)
Dinamik Kontrast Oranı:	10M:1
Işık Kaynağı:	LED
Parlaklık:	190 cd/m ² (typ)
Colors:	262K
Color Space Support:	6 bit true
En Boy Oranı:	16:9
Response Time (Typical Tr+Tf):	12ms
İzleme Açılırları:	90° horizontal, 60° vertical
Arka Aydınlatma Ömrü (Saat):	15000 Hrs (Min)
Kavis:	Flat
Yenileme Hızı (Hz):	60
Mavi Işık Filtresi:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 45% size (Typ) sRGB: 67% size (Typ)
Piksel Boyutu:	0.252 mm (H) x 0.252 mm (V)
Dokunmatik Ekran:	Projected Capacitive, 10-point multi-touch
Yüzey Kaplama:	Glossy, Hard Coating (7H)
Cover Glass Thickness:	0.83mm
UYUMLULUK	
PC çözünürlüğü (maks.):	1366x768
Mac® Çözünürlüğü (maks.):	1366x768
PC İşletim Sistemi:	Windows 7/8/8.1/10/11 certified; macOS tested
Mac® Çözünürlüğü (min.):	1366x768
KONNEKTÖR	
VGA:	1
USB 2.0 Type B:	1
3.5mm Audio In:	1
HDMI 1,4:	1
Güç girişi:	DC Socket (Center Positive)
SES	
Dahili Hoparlörler:	1Watts x2
Güç	
Eco Modu (Tasarruf):	4.3W
Eco Mode (optimized):	4.9W
Tüketim (tipik):	5.5W
Tüketim (maks.):	6W
Voltaj:	AC 100-240V
Bekleme:	0.5W
Güç Kaynağı:	External Power Adaptor
EK DONANIM	
Kensington Kilit Yuvası:	1

KONTROLLER

Fiziksel Kontroller:	1, 2, Up, Down, Power
Ekran Menüsü:	Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, Audio Adjust, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sıcaklık:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Nem (yoğuşmasız):	20% to 90%

WALL MOUNT

VESA Uyumlu:	75 x 75 mm
--------------	------------

GİRİŞ SINYALI

Yatay Frekans:	30 ~ 61KHz
Dikey Frekans:	56 ~ 75Hz

GÖRÜNTÜ GİRİŞİ

Dijital Senkronizasyon:	TMDS - HDMI (v1.4)
Analog Sync:	Separate - RGB Analog

ERGONOMI

Eğme (İleri/Geri):	15° / 50°
--------------------	-----------

AĞIRLIK (İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMİ)

Net (lb):	2.9
Stant Hariç Net (lb):	2.9
Brüt (lb):	5.5

WEIGHT (METRIC)

Net (kg):	1.3
Stant Hariç Net (kg):	1.3
Brüt (kg):	2.5

BOYUTLAR (İNGİLİZ ÖLÇÜ BİRİMİ) (GXYXD)

Ambalaj (inç):	17.8 x 15.3 x 3.4
Fiziksel Boyut (inç):	14.9 x 9.7 x 1.5
Stant Hariç Fiziksel Boyut (inç):	14.9 x 9.7 x 1.5

BOYUTLAR (METRİK) (GXYXD)

Paket (mm):	453 x 389 x 86
Fiziksel (mm):	379 x 247 x 37
Stant Hariç Fiziksel Boyut (mm):	379 x 247 x 37

GENEL

Yönetmelikler:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
----------------	---

PAKET İÇERİĞİ:	TD1630-3 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, VGA Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v2.0; Male-Male) x1, Audio Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
----------------	--

Geri dönüşüm / İmha:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
----------------------	--

Garanti:	*Warranty offered may differ from market to market
----------	--